



CATALOGO GINKO 2017
GINKO CATALOGUE 2017

CONSAPEVOLI DEI NOSTRI MEZZI

La nostra forza nasce dalla tradizione artigiana.

Mani sapienti hanno costruito eccezionali strumenti per la coltivazione della terra e la manutenzione del verde.

Oggi la nostra storia si arricchisce di un nuovo capitolo, una nuova sfida per il futuro.

Ricerca, sviluppo, innovazione e competitività sul mercato sono i driver dello sviluppo MGM.

Per innovare nel rispetto della tradizione con grande consapevolezza.

Nei nostri mezzi, ovviamente.

AWARE OF OUR CAPABILITIES

Our strength comes from our craft background.

Knowing hands have built exceptional tools for farming and grounds care.

Today, a new chapter, a new challenge, is added to our history.


Research, development, innovation and market competitiveness are the driving forces behind MGM.

To be innovative yet faithful to our traditions.

Within our capabilities, obviously.



TRASPORTER TRANSPORTER

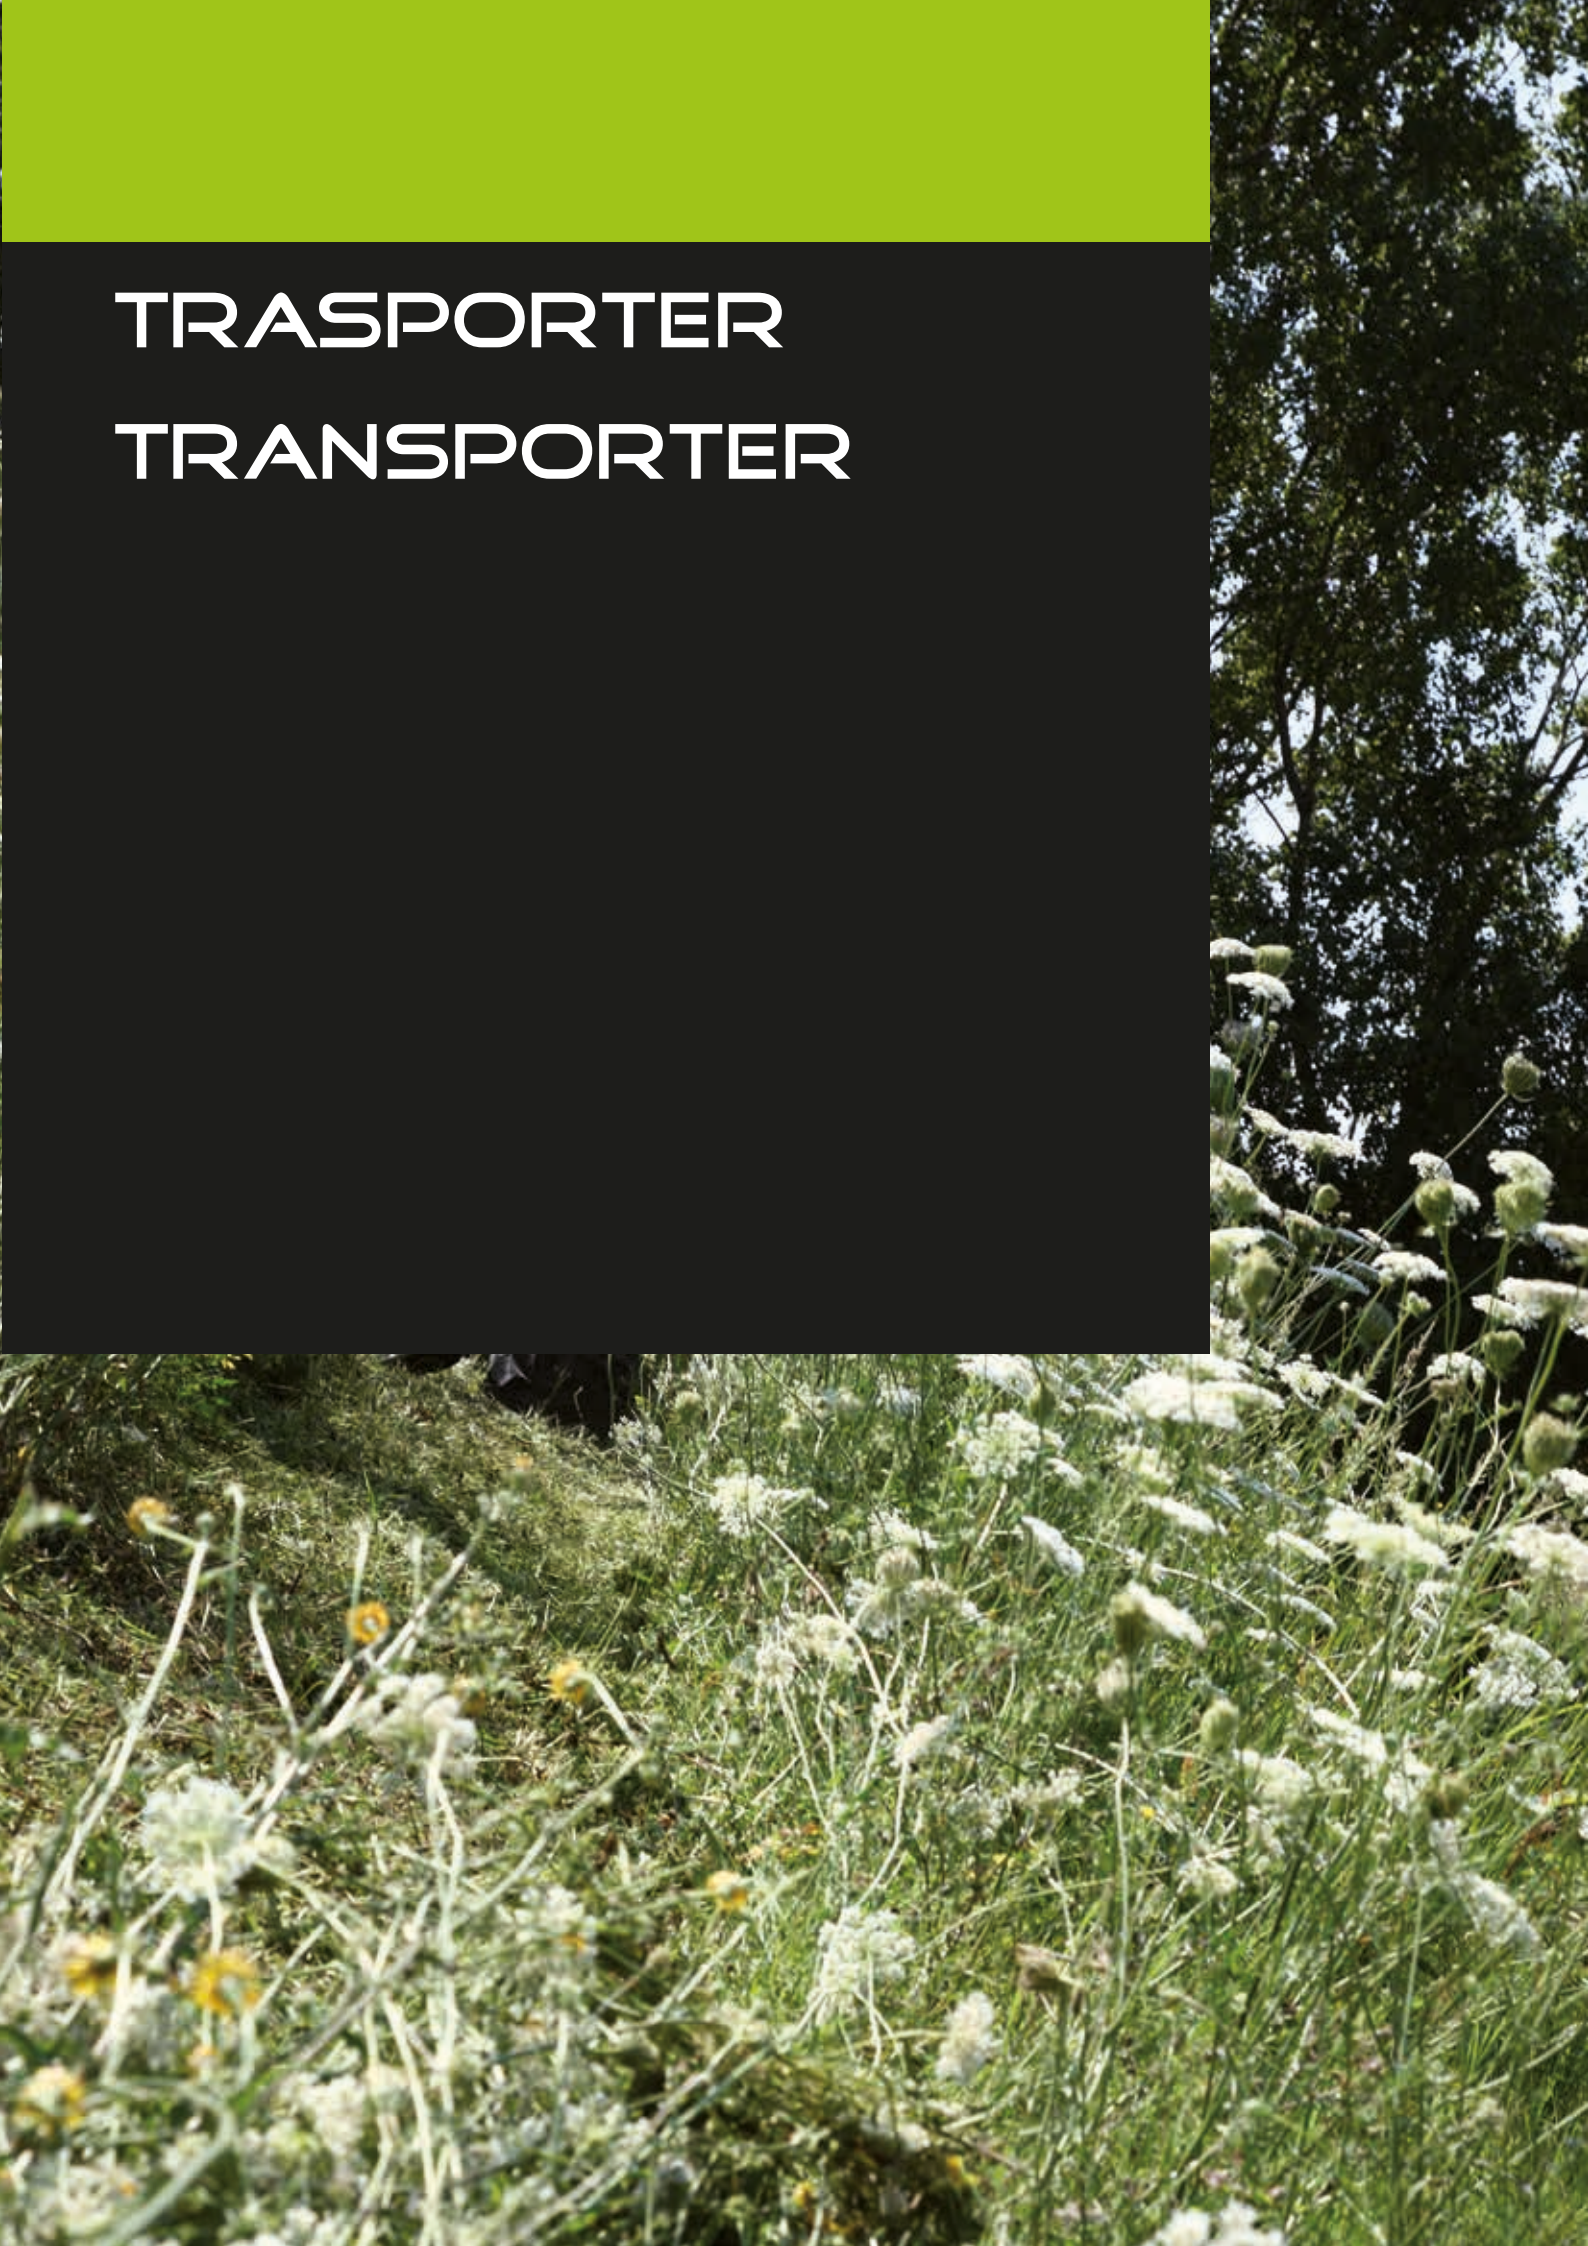

TR340

trasporter transporter

Motore	Trasmissione	Cambio	Portata	Cassone ribaltabile	Cingolo	Appoggio a terra	Peso
Benzina da 2,6 a 4,1 KW (3,5-4,8 HP)	Meccanica con sbloccaggi e freno integrato	4 velocità 3 avanti + 1 retromarcia	Kg. 350	mm 900x700x320 estendibile	mm 180x60x34	mm 650x180	Kg. 190
Engine	Transmission	Gear	Loading	Tip-up Body	Track	Ground support	Weight
Petrol from da 2,6 a 4,1 KW (3,5-4,8 HP)	Mechanical built-in and independent releases and brake	4 speeds 3 forward + 1 reverse	Kg. 350	mm 900x700x320 extensible	mm 180x60x34	mm 650x180	Kg. 190



Cassone ribaltabile con cerniere
Tip-up body



Cassone dumper (accessorio)
Dumper version (implement)



Cassone sensibile
Extensible body



Tenditore cingolo a molla autoregolante
Self-adjusting spring tensioner



Lama neve (accessorio)
Snow blade (implement)

TR440 - TR440H

trasporter transporter

Motore	Trasmissione	Cambio	Portata	Cassone estensibile	Cingolo	Appoggio a terra	Peso
Benzina da 2,6 a 4,1 KW (3,5 - 5,6 HP)	Meccanica sbloccaggi indipendenti e freno integrato	4 marce 3 avanti + 1 retromarcia	Kg. 450	Dim. esterne mm 740x970x320 rib. manuale TRS440 rib. idraulico TRS440H	mm 180x60x38	mm 720x180	Kg. 230
Engine	Transmission	Gear	Loading	Tip-up Body	Track	Ground support	Weight
Petrol from 2,6 to 4,1 KW (3,5 - 5,6 HP)	Mechanical built-in and independent releases and brake	4 gears 3 forward + 1 reverse	Kg. 450	Ext. dimension mm 740x970x320 manual tipping TRS440 hydraulic tipping TRS440H	mm 180x60x38	mm 720x180	Kg. 230



Sponda alta con cerniere di contenimento
High sides



Cassone ribaltabile ed estensibile
Tip-up and extensible body



Rulli montati su cuscinetti con protezioni a tenuta stagna
Rollers with sealed bearings



Sistema ribaltamento idraulico con valvola di blocco (TRS440H)
Hydraulic Tip-up system



Carro rinforzato con rulli montati su doppio cuscinetto
Reinforced chassis
Rollers with double sealed bearings



Gruppo cambio 3+1
3+1 gearbox

TR463 - TR463H

trasporter transporter

Motore	Trasmissione	Cambio	Portata	Cassone estensibile	Cingolo	Appoggio a terra	Peso
Benzina da 3,6 a 4,1 KW (4,8 - 5,6 HP)	Meccanica sbloccaggi indipendenti e freno integrato	3 marce 2 avanti + 1 retromarcia	Kg. 460	Dim. esterne mm 740x970x320 rib. manuale TRS463 rib. idraulico TRS463H	mm 180x60x38	mm 850x180	TR463 Kg. 250 TR463H Kg. 255
Engine	Transmission	Gear	Loading	Tip-up Body	Track	Ground support	Weight
Petrol from 3,6 to 4,1 KW (4,8 - 5,6 HP)	Mechanical built-in and independent releases and brake	3 gears 2 forward + 1 reverse	Kg. 460	Ext. dimension mm 710x970x320 manual tipping TRS463 hydraulic tipping TRS463H	mm 180x60x38	mm 850x180	TR463 Kg. 250 TR463H Kg. 255



Stegola orientabile in altezza dotata di sincronismo apertura e chiusura pedana
High adjustable handlebars synchronized with operator platform

Particolari e accessori del modello TR463 - TR463H e TR660 - TR660H - Parts and implements for model



Carro TRS463 con doppia ruota alta
Rulli con cuscinetto doppia tenuta
stagna
Chassis TRS463 with hight double wheel. Rollers with double sealed bearings



Sponde alte con cerniera di
contenimento
High sides



Comandi marce su console
Gear lever on console



Tenditore cingolo a molla
autoregolante
Self-adjusting spring tensioner

TR660 - TR660H

trasporter transporter

Motore	Trasmissione	Cambio	Portata	Cassone estensibile	Cingolo	Appoggio a terra	Peso
Benzina da 3,6 a 4,1 KW (4,8 - 5,6 HP)	Meccanica sbloccaggi indipendenti e freno integrato	6 marce 4 avanti + 2 retromarcia con riduttore	Kg. 600	Dim. esterne mm 740x970x320 rib. manuale TRS660 rib. idraulico TRS660H	mm 180x72x34	mm 900x180	TR660 Kg. 280 TR660H Kg. 295
Engine	Transmission	Gear	Loading	Hydraulic tip-up body	Track	Ground support	Weight
Petrol from 3,6 to 4,1 KW (4,8 - 5,6 HP)	Mechanical built-in and independent releases and brake	6 gears 4 forward + 2 reverse with gear motor	Kg. 600	Ext. dimension mm 710x970x320 manual tipping TRS660 hydraulic tipping TRS660H	mm 180x72x34	mm 900x180	TR660 Kg. 280 TR660H Kg. 295



Cassone estensibile
Extensible body



Cassone dumper (accessorio)
Dumper version (implement)



Pedana operatore (accessorio)
Step-up operator platform (implement)



Kit pompa ribaltamento idraulico
Hydraulic pump kit



Carro TRS660 con doppia ruota alta
Rulli con cuscinetti doppia tenuta stagna
Chassis TRS660 with high double wheel
Rollers with double sealed bearings



Leva comando riduttore marce
Gear reducer lever control

CONTATTI - CONTACTS

Amministrazione - Administration

amministrazione@mgmsnc.it

Ricambi - Spare parts

ricambi@mgmsnc.it

Commerciale - Sales

commerciale@mgmsnc.it

Tecnico - Engineering

tecnico@mgmsnc.it

Tel. +39 071 75 78 051

Rivenditore - Dealer

RINGRAZIAMENTI: CONERO GOLF CLUB, azienda agraria MACCARONI, azienda agraria I TRE FILARI.

www.lamponemedia.it



MGM Snc - Via Mariano Guzzini N° 4 - 62019 RECANATI (MC) - Tel. 071 75 78 051 - Fax 071 75 78 682 - info@mgmsnc.it

www.ginko-italia.com