



CATALOGO GINKO 2014
GINKO CATALOGUE 2014

CONSAPEVOLI DEI NOSTRI MEZZI

La nostra forza nasce dalla tradizione artigiana.

Mani sapienti hanno costruito eccezionali strumenti per la coltivazione della terra e la manutenzione del verde.

Oggi la nostra storia si arricchisce di un nuovo capitolo, una nuova sfida per il futuro.

Ricerca, sviluppo, innovazione e competitività sul mercato sono i driver dello sviluppo MGM.

Per innovare nel rispetto della tradizione con grande consapevolezza.

Nei nostri mezzi, ovviamente.

AWARE OF OUR CAPABILITIES

Our strength comes from our craft background.

Knowing hands have built exceptional tools for farming and grounds care.

Today, a new chapter, a new challenge, is added to our history.

Research, development, innovation and market competitiveness are the driving forces behind MGM.

To be innovative yet faithful to our traditions.

Within our capabilities, obviously.



MOTOCOLTIVATORI

Massima duttilità su ogni terreno.

Affidabili

Flessibili

Sicuri


TWO WHEEL TRACTORS

Maximum flexibility on all terrains.

Reliable

Flexible

Safe

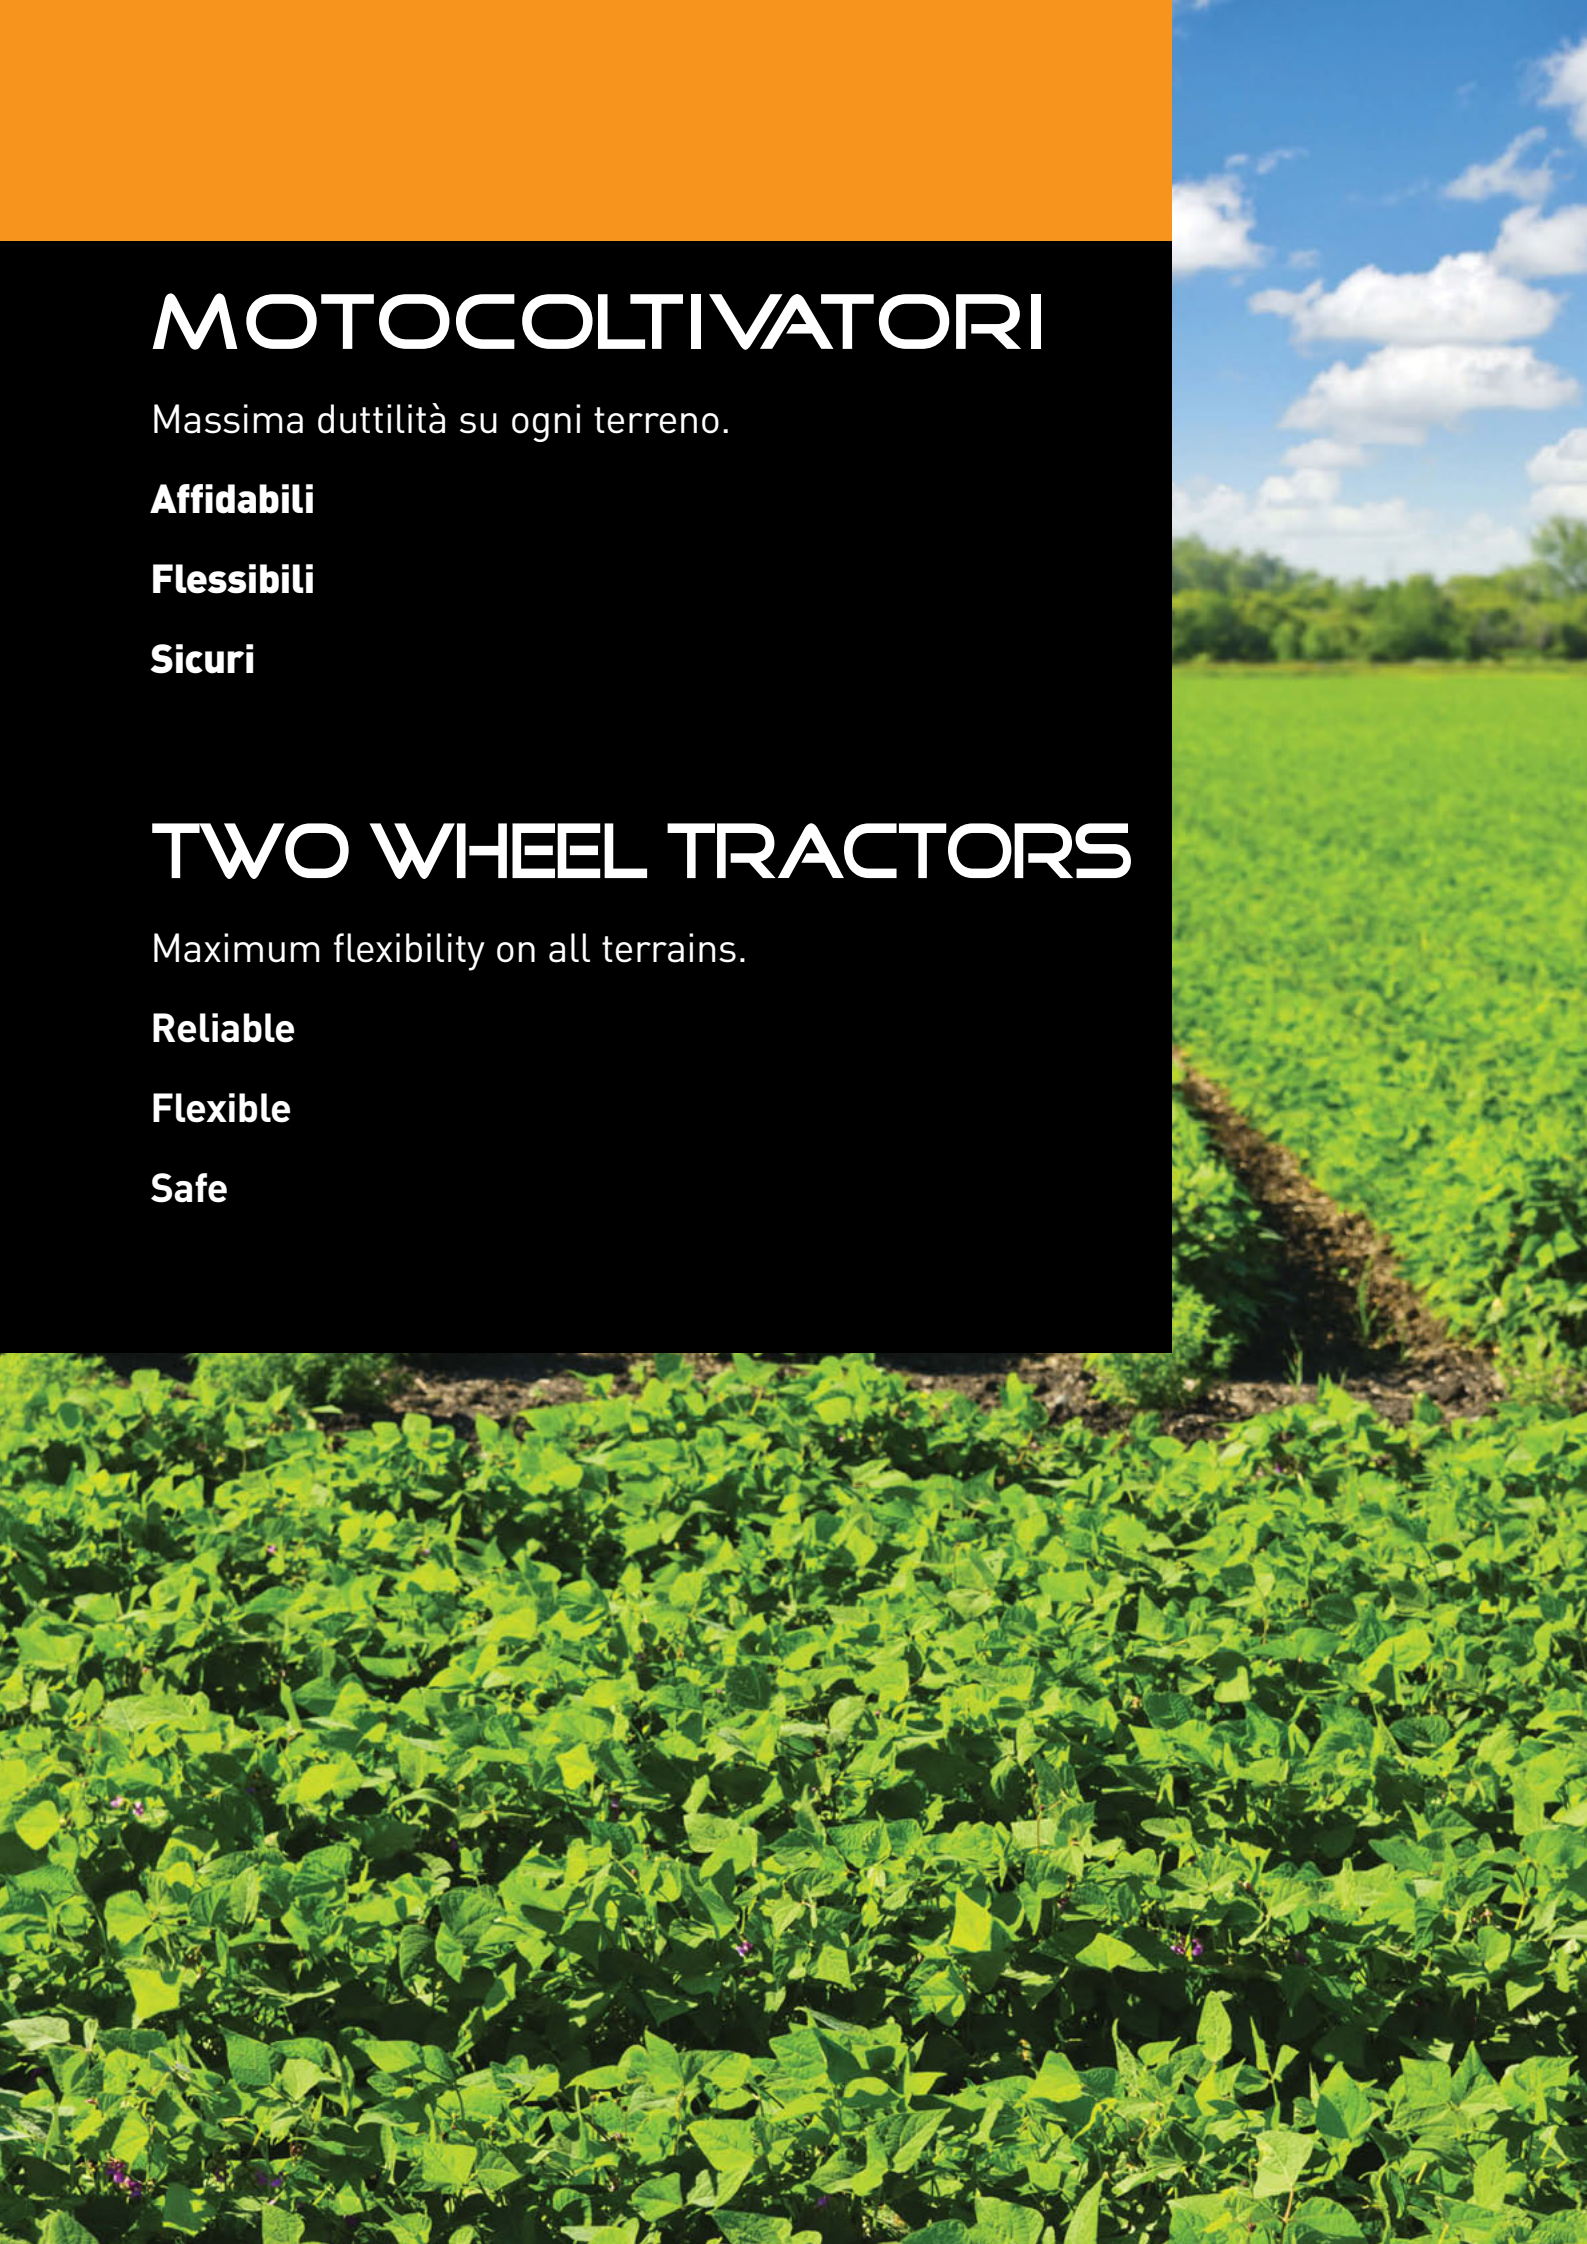

| Motore | Cambio | Presa di forza | Frizione | Stegole reversibili | Asse ruote | Dispositivo sicurezza | Fresa | Peso |
|---|---|---|---------------------------------|---|---|---|--|--------|
| Benzina e diesel da 3,5 a 4,1 KW (4,6-5,6 HP) | 2 velocità 1 avanti + 1 retromarcia | indipendente ad 1 velocità con attacco rapido attrezzi | Multipla 4 dischi a secco | Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateramente | Rigido con cuffie protezione erba ruote tractor 4.00-8 | Conforme alla normativa CE | cm 50 registrabile fino a cm 40 | kg. 98 |
| Engine | Gear | Power take-off | Clutch | Reversible handle bars | Wheel axle | Safety device | Tiller | Weight |
| Petrol and diesel from 3,5 to 4,1 KW (4,6-5,6 HP) | 2 speeds 1 forward + 1 reverse | independent at 1 speed | Multiple 4 dry ballast | Height and side adjustable shock absorbers | Rigid tractor tyres 4.00-8 | In compliance with EC standards | cm 50 adjustable up to cm 40 with quick coupling | kg. 98 |



Doppio comando frizione hold-to-run
Hold-to-run double clutch lever



Attacco rapido per accessori
Quick coupling for implements



Falciatrice (accessorio)
Sickle bar (implement)



Lama livellatrice cm 85 orientabile lateralmente (accessorio)
85 cm side adjustable
Grader blade (implement)

R708LIGHT

motocoltivatore two wheel tractor

| Motore | Cambio | Presenza di forza | Frizione | Stegole reversibili | Asse ruote | Dispositivo sicurezza | Fresa | Peso |
|---|---|---------------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---------|
| Benzina e diesel da 3,5 a 4,1 KW (4,6-5,6 HP) | 4 velocità 2 avanti + 2 retromarcia | Indipendente a 1 velocità | Multiplo 4 dischi a secco | Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateralmente | Rigido con cuffie protezione erba ruote tractor 4.00-8 | Conforme alla normativa CE | cm 50 registrabile fino a cm 40 con attacco rapido | Kg.102 |
| Engine | Gear | Power take-off | Clutch | Reversible handle bars | Wheel axle | Safety device | Tiller | Weight |
| Petrol and diesel from 3,5 to 4,1 KW (4,6-5,6 HP) | 4 speeds 2 forward + 2 in reverse | Independent at 1 speed | Multiple 4 dry ballast | Height and side adjustable shock absorbers | Rigid tractor tyres 4.00-8 | In compliance with EC standards | cm 50 adjustable up to cm 40 with quick coupling | Kg. 102 |

Accessori: ruote in ferro, zavorre ruote, turboneve, trinciatutto, assolcatore retrofresa, aratro, gruppo falciante, lama livellatrice.
Implements: iron wheels, wheel weights, snow thrower, flail mower, trailed furrower, plough, sickle bar, grader blade.




Fresa registrabile da 60cm a 40cm (accessorio)
Tiller adjustable from 60cm to 40cm (implement)

Particolari e accessori dei modelli R708LIGHT e R708 - Parts and implements for models R708light and R708



Attacco rapido per accessori
Quick coupling for implements

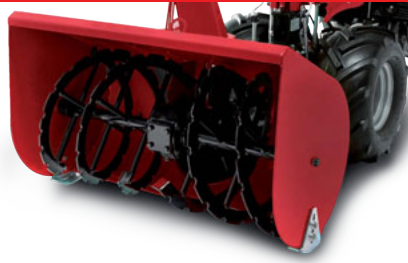

Turboneve (accessorio)
Snow thrower (implement)



Lama livellatrice cm 85 orientabile lateralmente (accessorio)
85 cm side adjustable
Grader blade (implement)

R708

motocoltivatore two wheel tractor

| Motore | Cambio | Presenza di forza | Frizione | Stegole reversibili | Asse ruote | Dispositivo sicurezza | Fresa | Peso |
|--|---|---------------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|---------|
| Benzina e diesel da 4,9 a 7,3 KW (6,7-10 HP) | 4 velocità 2 avanti + 2 retromarcia | Indipendente a 1 velocità | Multipla 4 dischi a secco | Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateralmente | Rigido con cuffie protezione erba ruote tractor 4.00-10 | Conforme alla normativa CE | cm 60 registrabile fino a cm 40 con attacco rapido | Kg. 115 |
| Engine | Gear | Power take-off | Clutch | Reversible handle bars | Wheel axle | Safety device | Tiller | Weight |
| Petrol and diesel from 4,9 to 7,3 KW (6.7-10 HP) | 4 speeds 2 forward + 2 in reverse | Independent at 1 speed | Multiple 4 dry ballast | Height and side adjustable shock absorbers | Rigid tractor tyres 4.00-10 | In compliance with EC standards | cm 60 adjustable up to cm 40 with quick coupling | Kg.115 |

Accessori: ruote in ferro, zavorre ruote, turboneve, trinciatutto, assolcatore retrofresa, aratro, gruppo falciante, lama livellatrice.
Implements: iron wheels, wheel weights, snow thrower, flail mower, trailed furrower, plough, sickle bar, grader blade.



Doppio comando frizione hold-to-run
Hold-to-run double clutch lever



Assolcatore retrofresa (accessorio)
Trailed furrower (implement)



Frizione antistress
Anti-stress clutch



Falciatrici professionali con cofano in movimento (accessorio)
Professional cutter with moving hood (implement)



Barra portattrezzi (accessorio)
Scava patate (accessorio)
Too bar (implement)
Potato lifter (implement)

R706

motocoltivatore two wheel tractor

| Motore | Cambio | Presenza di forza | Frizione | Stegole reversibili | Asse ruote | Dispositivo sicurezza | Fresa | Peso |
|---|---|--|---------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---------|
| Benzina e diesel da 3,6 a 6,3 KW (4,8-8,4 HP) | 6 velocità 3 avanti + 3 retromarcia con inversore | indipendente ad 1 velocità con attacco rapido attrezzi | Multipla 4 dischi a secco | Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateralmente | Rigido con cuffie protezione erba ruote tractor 4.00-8 | Conforme alla normativa CE | cm 60 registrabile fino a cm 40 con attacco rapido | Kg. 110 |
| Engine | Gear | Power take-off | Clutch | Reversible handle bars | Wheel axle | Safety device | Tiller | Weight |
| Petrol and diesel from 3,6 to 6,3 KW (4,8-8,4 HP) | 6 speeds 3 forward + 3 reverse with inverter | Independent at 1 speed 943 RPM | Multiple 4 dry ballast | Height and side adjustable shock absorbers | Rigid tractor tyres 4.00-8 | In compliance with EC standards | cm 60 adjustable up to cm 40 with quick coupling | Kg. 110 |

Accessori: ruote in ferro, distanziali ruote, zavorre ruote, turboneve, trinciatutto, assolcatore retrofresa, gruppo falciante, rimorchio, lama livellatrice.
Implements: iron wheels, wheel weights, wheel spacers, snow thrower, flail mower, trailed furrower, sickle bar, trailer, grader blade.



Doppio comando frizione hold-to-run
Hold-to-run double clutch lever

Particolari e accessori dei modelli R706 e R707 - Parts and implements for models R706 and R707



Dispositivo rapido orientamento stegole
Quick linkage adjustment device



Spazzolatrice professionale orientabile lateralmente (accessorio)
Ruota 16x6.50 - 8 (necessita distanziale 60mm) (accessorio)
Professional rotary sweeper side adjustable (implement)
Tyre 16x6.50 - 8 Requires wheel spacers mm 60 (implement)



Fresa registrabile da 60cm a 40cm
Tiller adjustable from 60cm to 40cm

| Motore | Cambio | Presenza di forza | Frizione | Stegole reversibili | Asse ruote | Dispositivo sicurezza | Fresa | Peso |
|--|---|---|---------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| Benzina e diesel da 4,1 a 7,3 KW (5,6-10 HP) | 6 velocità 3 avanti + 3 retromarcia con inversore | Indipendente a 1 velocità 943 giri/min. | Multipla 4 dischi a secco | Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateralmente | Differenziale con bloccaggio ruote tractor 4.00-10 | Conforme alla normativa CE | cm 60 registrabile fino a cm 40 | Kg. 120 |
| Engine | Gear | Power take-off | Clutch | Reversible handle bars | Wheel axle | Safety device | Tiller | Weight |
| Petrol and diesel from 4,1 to 7,3 KW (5,6-10 HP) | 6 speeds 3 forward + 3 reverse with inverter | Independent at 1 speed 943 rpm. | Multiple 4 dry disks | Height and side adjustable shock absorbers | Differential with lock tractor tyres 4.00-10 | In compliance with EC standards | cm 60 adjustable up to cm 40 | Kg. 120 |

Accessori: ruote in ferro, distanziali ruote, zavorre ruote, turboneve, trinciatutto, assolcatore retrofresa, aratro, gruppo falciante, rimorchio, lama livellatrice.
Implements: iron wheels, wheel weights, wheel spacers, snow thrower, flail mower, trailed furrower, plough, sickle bar, trailer, grader blade.



Leva bloccaggio differenziale invertita
Inverted differential lock lever



Frizione antistress
Anti-stress clutch



Trinciatutto TR60 (accessorio)
TR60 flail mower (implement)



Inversore rapido
Quick inverter

R709

motocoltivatore two wheel tractor

| Motore | Cambio | Presenza di forza | Frizione | Stegole reversibili | Asse ruote | Dispositivo sicurezza | Fresa | Peso |
|--|---|---|---------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------|
| Benzina e diesel da 4,9 a 9,9 KW (6,7-13,5 HP) | 6 velocità 3 avanti + 3 retromarcia con inversore | Indipendente a 1 velocità 943 giri/min. | Multipla 4 dischi a secco | Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateralmente | Differenziale con bloccaggio ruote tractor 5.00-10 | Conforme alla normativa CE | cm 65 registrabile fino a cm 40 | Kg. 130 |
| Engine | Gear | Power take-off | Clutch | Reversible handle bars | Wheel axle | Safety device | Tiller | Weight |
| Petrol and diesel from 4,9 to 9,9 KW (6,7-13,5 HP) | 6 speeds 3 forward + 3 reverse with inverter | Independent at 1 speed 943 rpm. | Multiple 4 dry disks | Height and side adjustable shock absorbers | Differential with lock tractor tyres 5.00-10 | In compliance with EC standards | cm 65 adjustable up to cm 40 | Kg. 130 |



Accessori: ruote in ferro, aratro, assolcatore retrofresa, zavorre ruote, barra falciante, rasaerba, rimorchio, trinciato. Implements: iron wheels, plough, trailed furrower, wheel weights, sickle bar, rotary mower, trailer, flail mower.

Particolari e accessori dei modelli R709 e R710 - Parts and implements for models R709 and R710



Assolcatore professionale (accessorio)
Professional furrower (implement)



Aratro reversibile (accessorio)
Reversible plough (implement)



Estirpatore (accessorio)
Zavorra Ruota Kg50 (accessorio)
Adjustable cultivator (implement)
Wheel weights Kg 50 (implement)



Stegole reversibili orientabili in altezza e lateralmente
Height and side adjustable reversible linkage

| Motore | Cambio | Presenza di forza | Frizione | Stegole reversibili | Asse ruote | Dispositivo sicurezza | Fresa | Peso |
|---|--|---|---------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------|
| Benzina e diesel da 7,3 a 9,9 KW (10-13,5 HP) | 7 velocità 4 AV + 3 RM con inversore rapido | Indipendente a 1 velocità 943 giri/min. | Multipla 4 dischi a secco | Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateralmente | Differenziale con bloccaggio ruote tractor 6.5/80-12 | Conforme alla normativa CE | cm 80 registrabile fino a cm 50 | Kg. 150 |
| Engine | Gear | Power take-off | Clutch | Reversible handle bars | Wheel axle | Safety device | Tiller | Weight |
| Petrol and diesel from 7,3 to 9,9 KW (10-13,5 HP) | 7 speeds 4 forward + 3 reverse with quick inverter | Independent at 1 speed 943 rpm. | Multiple 4 dry disks | Height and side adjustable shock absorbers | Differential with lock tractor tyres 6.5/80-12 | In compliance with EC standards | cm 80 adjustable up to cm 50 | Kg.150 |

Accessori: biotrituratore, turboneve, rasaerba con raccogliore, aratro reversibile, lama livellatrice, ruote 18x9.50-8, trinciasarmenti spazzolatrice.
 Implements: bio-shredder, snow thrower, rotary mower with collector, reversible plough, grader blade, tyres 18x9.50-8, flail mower, rotary sweeper.



Doppio comando frizione hold-to-run
 Hold-to-run double clutch lever



Lama livellatrice cm120 orientabile lateralmente (accessorio)
 120 cm side adjustable
 Grader blade (implement)



Trinciatutto TR80 (accessorio)
 TR80 flail mower (implement)



Attacco rapido per accessori (accessorio)
 Quick coupling for implements
 (implement)



Gruppo cambio in ghisa
 Cast iron gear unit

R714

motocoltivatore two wheel tractor

| Motore | Cambio | Presenza di forza | Frizione | Stegole reversibili | Asse ruote | Dispositivo sicurezza | Fresa | Peso |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---------|
| Diesel da 8,8 a 10,3 KW (12-14 HP) | 7 velocità 4 avanti + 3 retromarcia | Indipendente a 1 velocità 943 rpm | Multiplo 4 dischi a secco | Ammortizzate reversibili 180° regolabili in altezza lateralmente | Freni/differenziale con bloccaggio ruote tractor 6.5/80-12 | Conforme alla normativa CE | cm 80 registrabile fino a cm 50 con attacco rapido | Kg. 165 |
| Engine | Gear | Power take-off | Clutch | Reversible handle bars | Wheel axle | Safety device | Tiller | Weight |
| Diesel from 8,8 to 10,3 KW (12-14 HP) | 7 speeds 4 forward + 3 in reverse | Independent at 1 speed 943 rpm | Multiple 4 dry ballast | Height and side adjustable shock absorbers | Brake/differential with lock tractor tyres 6.5/80-12 | In compliance with EC standards | cm 80 adjustable up to cm 50 with quick coupling | Kg. 165 |

Accessori: ruote in ferro, zavorre ruote, turboneve, trinciatutto, assolcatore retrofresa, aratro, gruppo falciante, lama livellatrice.
 Implements: iron wheels, wheel weights, snow thrower, flail mower, trailed furrower, plough, sickle bar, grader blade.



Comandi ergonomici centralizzati
Ergonomic controls



Doppio comando frizione hold-to-run
Hold-to-run double clutch lever



Fresa interrassasi con zavorra (accessorio)
Stone burier (implement)



Rimorchio ribaltabile con freni (accessorio)
Tip-up trailer with brakes (implement)

CONTATTI - CONTACTS

Amministrazione - Administration

amministrazione@mgmsnc.it

Ricambi - Spare parts

ricambi@mgmsnc.it

Commerciale - Sales

commerciale@mgmsnc.it

Tecnico - Engineering

tecnico@mgmsnc.it

Tel. +39 071 75 78 051

Rivenditore - Dealer

RINGRAZIAMENTI: CONERO GOLF CLUB, azienda agraria MACCARONI, azienda agraria I TRE FILARI.

www.lamponemedia.it



MGM Snc - Via Mariano Guzzini N° 4 - 62019 RECANATI (MC) - Tel. 071 75 78 051 - Fax 071 75 78 682 - info@mgmsnc.it

www.ginko-italia.com