



CATALOGO GINKO 2014
GINKO CATALOGUE 2014

CONSAPEVOLI DEI NOSTRI MEZZI

La nostra forza nasce dalla tradizione artigiana.

Mani sapienti hanno costruito eccezionali strumenti per la coltivazione della terra e la manutenzione del verde.

Oggi la nostra storia si arricchisce di un nuovo capitolo, una nuova sfida per il futuro.

Ricerca, sviluppo, innovazione e competitività sul mercato sono i driver dello sviluppo MGM.

Per innovare nel rispetto della tradizione con grande consapevolezza.

Nei nostri mezzi, ovviamente.

AWARE OF OUR CAPABILITIES

Our strength comes from our craft background.

Knowing hands have built exceptional tools for farming and grounds care.

Today, a new chapter, a new challenge, is added to our history.

Research, development, innovation and market competitiveness are the driving forces behind MGM.

To be innovative yet faithful to our traditions.

Within our capabilities, obviously.



MOTOFALCIATRICI

Multifunzionali, perfette per ogni terreno e ogni circostanza.

Veloci

Robuste

Sicure

MOTOR MOWERS

Multi-purpose, perfect for any terrain and every situation.

Fast

Robust

Safe



F750

motofalciatrice motor mower

Motore	Cambio	Frizione	Stegole	Ruote	Dispositivo sicurezza	Barra falciante	Peso
Benzina 2,6 KW (3,5 HP)	Monomarcia	Cinghia ad innesto graduale	Ammortizzate regolabili in altezza	Tractor 3.50-6	Conforme alla normativa CE	Garden cm 71	Kg. 50
Engine	Gear	Clutch	Handle bars	Tyres	Safety device	Cutting bar	Weight
Petrol 2,6 KW (3,5 HP)	Single gear	Gradual transmission belt	Height adjustable shock absorbers	Tractor 3.50-6	In compliance with EC standards	Garden cm 71	Kg. 50



Montaggio rapido, leggera e facile da trasportare
Quick assembly, lightweight and easy to transport



Comandi invertiti massima sicurezza e semplici da usare
Reverse commands maximum safety and simple to use




Sistema di taglio anti intasamento
Clog-proof cutting system


Motore	Cambio	Presenza di forza	Frizione	Stegole	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Barra falciante	Peso
Benzina e diesel da 3,6 a 4,1 KW (4,8-5,6 HP)	2 velocità 1 avanti + 1 retromarcia	Indipendente a 1 velocità con attacco rapido attrezzi	Multidisco a secco	Ammortizzate regolabili in altezza	Rigido con mozzi registrabili ruote 4.00-8	Conforme alla normativa CE	Movimento ad eccentrico barra cm 100 con attacco rapido	Kg. 70
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Handle bars	Wheel axle	Safety device	Cutting bar	Weight
Petrol and diesel from 3,6 to 4,1 KW (4,8-5,6 HP)	2 speeds 1 forward + 1 reverse	Independent at 1 speed	Dry multi-disks	Height adjustable shock absorbers	Rigid with adjustable hubcaps 4.00-8	In compliance with EC standards	Eccentric bar movement cm 100 with quick coupling	Kg. 70



Accessori: turboneve, rasaerba, rasaerba con raccoglitore, gruppo falciante bilama.
 Implements: snow thrower, rotary mower, rotary mower with collector, two-blade sickle bar.

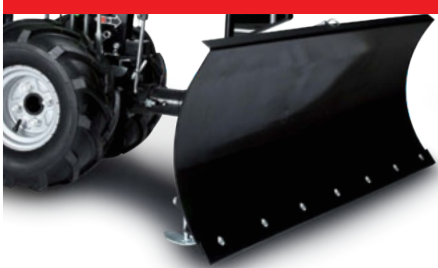

Lama livellatrice cm 85 orientabile lateralmente (accessorio)
 85 cm side adjustable Grader blade (implement)

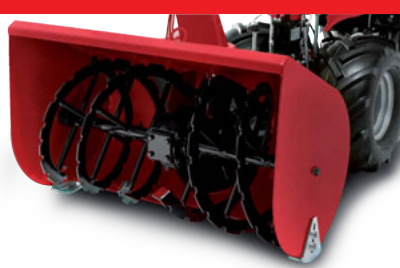

Turboneve (accessorio)
 Snow thrower (implement)



Barra garden
Il doppio coltello per il taglio perfetto dell'erba.
 Garden bar
 Dual blade for perfectly mowed lawn

F754E

motofalciatrice motor mower

Motore	Cambio	Presenza di forza	Frizione	Stegole	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Barra falciante	Peso
Benzina e diesel da 3,6 a 4,1 KW (4,8-5,6 HP)	4 velocità 2 avanti + 2 retromarcia	Indipendente a 1 velocità	Multidisco a secco	Ammortizzate regolabili in altezza	Rigido con mozzi registrabili ruote 4.00-8	Conforme alla normativa CE	Movimento ad eccentrico barra cm 100 con attacco rapido	Kg. 75
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Handle bars	Wheel axle	Safety device	Cutting bar	Weight
Petrol and diesel from 3,6 to 4,1 KW (4,8-5,6 HP)	4 speeds 2 forward + 2 reverse	Independent at 1 speed	Dry multi-disks	Height adjustable shock absorbers	Rigid with adjustable hubcaps 4.00-8	In compliance with EC standards	Eccentric bar movement cm 100 with quick coupling	Kg. 75

Accessori: lama livellatrice, turboneve, trinciaerba, ruote antideriva.
 Implements: grader blade, snow thrower, rotary mower, stabiliser.



Comandi ergonomici
Ergonomic controls

Particolari e accessori dei modelli F754E e F754 - Parts and implements for models F754E and F754



Asse ruote esagonale carreggiata variabile
Variable stroke hexagonal wheel axle



Attacco rapido per accessori
Quick coupling for implements




Gruppo cambio in ghisa 2+2
Cast iron gear unit 2+2

Motore	Cambio	Presenza di forza	Frizione	Stegole	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Barra falciante	Peso
Benzina e diesel da 3,5 a 7,3 KW (4,6-10 HP)	4 velocità 2 avanti + 2 retromarcia	Indipendente a 1 velocità	Multidisco a secco	Ammortizzate regolabili in altezza	Rigido con mozzi registrabili ruote 16x6.50-8	Conforme alla normativa CE	Movimento a bilancere barra Mulching cm 110 con attacco rapido	Kg. 90
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Handle bars	Wheel axle	Safety device	Cutting bar	Weight
Petrol and diesel from 3,5 to 7,3 KW (4,6-10 HP)	4 speeds 2 forward + 2 reverse	Independent at 1 speed	Dry multi-disks	Height adjustable shock absorbers	Rigid with adjustable hubcaps 16x6.50-8	In compliance with EC standards	Mulching cm 110 lift with quick coupling	Kg. 90

Accessori: lama livellatrice, turboneve, trinciaerba, ruote antideriva.
Implements: grader blade, snow thrower, rotary mower, stabiliser.



Sistema di taglio Mulching
Controcottello in acciaio fuso per garantire nel tempo affidabilità e un'eccellente qualità del taglio
Mulching cutting system
Cast steel blade contrast to guarantee long-lasting reliability and excellent cutting results

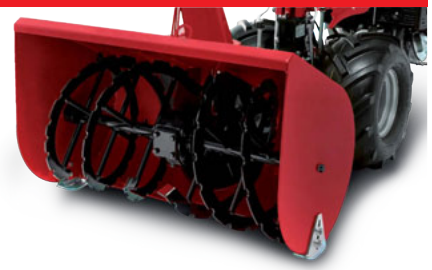

Turboneve (accessorio)
Snow thrower (implement)

F756 - F756D

motofalciatrice motor mower

Motore	Cambio	Presenza di forza	Frizione	Stegole reversibili	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Barra falciante	Peso
Benzina e diesel da 3,5 a 7,3 KW (4,6-10 HP)	6 velocità 3 avanti + 3 retromarcia con inversore	Indipendente a 1 velocità 943 giri/min.	Multipla 4 dischi a secco	Ammortizzate regolabili in altezza e lateralmente	Rigido ruote tractor 16x6.50-8 (FC100) - Differenziale con bloccaggio ruote tractor 16x6.50-8 (FC100DF)	Conforme alla normativa CE	Mulching cm 110 a bilanciere con attacco rapido	F756 Kg. 100 F756D Kg. 110
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Reversible handle bars	Wheel axle	Safety device	Cutting bar	Weight
Petrol and diesel from 3,5 to 7,3 KW (4,6-10 HP)	6 speeds 3 forward + 3 reverse with inverter	Independent at 1 speed 943 rpm.	Multiple 4 dry disks	Height and side adjustable shock absorbers	Rigid tractor tyres 16x6.50-8 (FC100) - Differential with lock tractor tyres 16x6.50-8 (FC100DF)	In compliance with EC standards	Mulching cm 110 lift with quick coupling	F756 Kg. 100 F756D Kg. 110

Accessori: lama livellatrice, turboneve, spazzolatrice, biotrituratore, rasaerba, rimorchio, pompa irroratrice, trinciatutto, ruote antideriva, fresa attacco rapido.
 Implements: grader blade, snow thrower, rotary mower, bio-shredder, rotary sweeper, trailer, spraying machine, flail mower, stabilised tyres, quick coupling tiller.



Stegole reversibili con attacco rimorchio
 Reversible linkage with trailer coupling

Spazzolatrice (accessorio)
 Rotary sweeper (implement)

Particolari e accessori dei modelli F756 - F756D e F759 - Parts and implements for models F756 - F756D and F759



1
Cuffie protezione erba
 Grass protection hoods



2
Comandi ergonomici centralizzati
 Centralised ergonomic controls



Ruota antideriva (accessorio)
 Stabiliser wheel (implement)

Motore	Cambio	Presenza di forza	Frizione	Stegole reversibili	Asse ruote	Dispositivo sicurezza	Barra falciante	Peso
Benzina e diesel da 5,5 a 9,9 KW (7,5-13,5 HP)	7 velocità 3 avanti + 3 retromarcia con inversore + 1 trasferimento veloce	Indipendente a 1 velocità 943 giri/min.	Multipla 4 dischi a secco	Ammortizzate regolabili in altezza e lateralmente	Differenziale con bloccaggio ruote tractor 18x9.50-8	Conforme alla normativa CE	Mulching cm 130 a bagno d'olio con attacco rapido	Kg.120
Engine	Gear	Power take-off	Clutch	Reversible handle bars	Wheel axle	Safety device	Cutting bar	Weight
Petrol and diesel from 5,5 to 9,9 KW (7,5-13,5 HP)	7 speeds 4 forward + 3 reverse with inverter + 1 speed converter	Independent at 1 speed 943 rpm.	Multiple 4 dry disks	Height and side adjustable shock absorbers	Differential with lock tractor tyres 18x9.50-8	In compliance with EC standards	Mulching cm 130 in oil bath with quick coupling	Kg.120

Accessori: biotrituratore, turboneve, rasaerba, lama livellatrice, spazzolatrice, trinciatutto, trinciasarmenti, rimorchio, ruote anterivera, fresa attacco rapido.
 Implements: grader blade, snow thrower, rotary mower, bio-shredder, rotary sweeper, trailer, spraying machine, flail mower, stabilised tyres, quick coupling tiller.




Rimorchio (accessorio)
Trailer (implement)



Lama livellatrice (accessorio)
Grader blade (implement)



Trinciatutto TR80 (accessorio)
TR80 flail mower (implement)



Testa lama bagno d'olio registrabile
Adjustable oil bath blade head











Turboneve (accessorio)
Snow thrower (implement)



Versione alpeggio
Alpine version

modelli models	R702	R708	R706	R707	R707	R710	R714	F752	F754E	F754	F756	F759
accessori implements												
 Spazzolatrice Rotary sweeper	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
 Lama livellatrice Grader blade	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Turbina neve Snow thrower	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Trinciatutto Flail mower	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Rimorchio Trailer			●	●	●	●	●				●	●
 Rasaerba Rotary mower	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Fresa interrasassi Stone Burier						●	●					
 Ruota in ferro Iron wheel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Fresa attacco rapido Quick coupling tiller	●	●	●	●	●	●	●				●	●
 Kit freni Brake kit				●	●	●	●				●	●

modelli models	R702	R708	R706	R707	R707	R710	R714	F752	F754E	F754	F756	F759
accessori implements												
 <p>Zavorre ruote Wheel weights</p>		●	●	●	●	●	●				●	●
 <p>Aratro Plough</p>	●	●	●	●	●	●	●				●	●
 <p>Aratro reversibile Reversible plough</p>		●	●	●	●	●	●				●	●
 <p>Scavapatate Potato lifter</p>	●	●	●	●	●	●	●				●	●
 <p>Estirpatore Adjustable cultivator</p>		●	●	●	●	●	●				●	●
 <p>Assolcatore Professional furrower</p>	●	●	●	●	●	●	●				●	●
 <p>Assolcatore retrofresa Trailed furrower</p>	●	●	●	●	●	●	●				●	●
 <p>Ruota antideriva Stabiliser wheel</p>		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
 <p>Gruppo falciante Sickle bar</p>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CONTATTI - CONTACTS

Amministrazione - Administration

amministrazione@mgmsnc.it

Ricambi - Spare parts

ricambi@mgmsnc.it

Commerciale - Sales

commerciale@mgmsnc.it

Tecnico - Engineering

tecnico@mgmsnc.it

Tel. +39 071 75 78 051

Rivenditore - Dealer

RINGRAZIAMENTI: CONERO GOLF CLUB, azienda agraria MACCARONI, azienda agraria I TRE FILARI.

www.lamponemedia.it



MGM Snc - Via Mariano Guzzini N° 4 - 62019 RECANATI (MC) - Tel. 071 75 78 051 - Fax 071 75 78 682 - info@mgmsnc.it

www.ginko-italia.com